




KMX7* Nieuw bajonetontwerp december 2021

Beschrijving: KMX7-bajonetontwerpwijziging om de komvastheid in het voetstuk te verbeteren.

Oorzaak: Als gevolg van onderdelen die buiten de specificaties zijn vervaardigd, kan er een inconsistentie optreden in de vergrendelingspositie en het koppel van de kom. Dit kan ertoe leiden dat de plastic ring breekt, dat de kom vast komt te zitten in het voetstuk of ontgrendelt en tijdens gebruik.

Ontwerpverskil: Er is een nieuw bajonetontwerp ontwikkeld om deze problemen aan te pakken. De nieuwe bajonetoplossing heeft een ander ontwerp en een groter aantal nokken om te voorkomen dat de kom uitwerpt en om het risico op breuk te verminderen.

Oud ontwerp (rood) met 3 nokken en het nieuwe ontwerp met 4 nokken (groen)

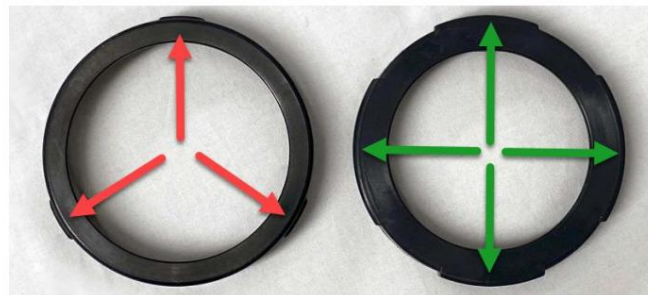

	Oud (vóór 21D14) ontwerp	Nieuw (post-21D14) ontwerp
Plastic Ring		
Glas Schaal Montage		
Roestvrij Staal Schaal		
Schaal Bajonet Stopcontact		



Voorraadsituatie: De reserveonderdelen van het oude ontwerp zijn niet langer verkrijgbaar. Ze zijn vervangen door nieuwe codes:

Onderdeelnaam	Oud ontwerp (niet beschikbaar)	Nieuw ontwerp (post-21D14)
Kunststof ringmoer	KW717073	AS00002704
Montage van glazen kom	KW716702	AW20011055 (KXT754GL)
Roestvrijstalen kom	KW716703 / AW20011043 (KXT0060S)	AW20011056 (KXT750SS)
Kom bajonetaansluiting	KW717188	AS00002703
Plastic Ring Moer & Kom Bajonet Dopsleutelset NA		AS00003115

Identificatie: De KMX7*-eindproducten met het oude bajonetontwerp worden stopgezet vanaf **21D14**.

Eindproducten vervaardigd vanaf datumcode **21D14** hebben het nieuwe bajonetontwerp. Het nieuwe bajonetontwerp wordt aangegeven met een letter 'A' op het productlabel en het modelnummer van het product:



Servicereparaties: De nieuwe en oude bajonettypen zijn niet uitwisselbaar. Wanneer een enkel onderdeel (plastic ring, kom of kommof) wordt vervangen, moeten de andere componenten op elkaar worden afgestemd.

Voorbeeld: Wanneer een klant een productdatum heeft die **vóór 21D14** is gecodeerd en een **nieuwe kom bestelt**, moet ook de bajonetsluiting **AS00002703** van de kom worden vervangen.